

ハニーパネル Honey Panel

用途

最大寸法、長さには上限なし
5mほどの長尺も可能です。

- ▶トラックの荷台やコンテナ・箱の隙間にスペーサー
- ▶こすれ傷を防ぐダンボールパレットの天板
- ▶作品や工作・大道具などの利用も



特徴

大きければ大きいほど際立つ軽さ。
パネルに貼る鉄板・木材を軽量化。

- ▶ダイレクトに生地を貼付けパーティションに
- ▶紙の形状変更(反りや伸び縮み)を低減するパネルも
- ▶紙粉が発生しないナイフ刃でカット(数量が多い場合)



構成


展張式ペーパーハニカム材を中芯材に、両面に紙ライナーを貼った製品。厚みが厚くなるほど曲げ強度は向上、使用状況に応じて設定を選べます。カットに特殊な工具は必要なく、カッターやノコギリで加工できます。

材質構成：K320/P160/K320 紙管340/P180/紙管340

加工技術：凹加工 L加工 丸穴加工 貼加工 抜き加工(木型要)

サイズ(mm): 流[L] × 巾[W] × 厚み[H]

■原反寸法/1400(流)×1200(巾)×15~65(厚み) ※流の長さには制限はありません(ご相談ください)

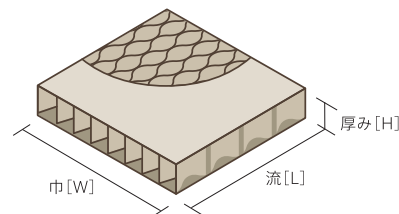

	K320/P160/K320	紙管パネル
垂直圧縮強度	<p>5.2kgf/cm²</p>	<p>5.5kgf/cm²</p>

※試験条件/温度23℃、湿度:50%

応用

▶ハニーコーナー

Vカット

■原反寸法/1200(流)×180(巾)×20(厚み)

Vカット3面コーナー

■原反寸法/180(流)×180(巾)×20(厚み)

3面コーナー

